КАЛИБЛАНИН

СТРЕЛА 24,0 м

СЕРИЯ NEO

АВТОКРАНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ГАЛИЧАНИН

Длина стрелы 9,7-24,0 м

Для малоэтажного строительства, строительства автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, городской инфраструктуры, нефте и газопроводов.

Мобильные и эргономичные, с безупречными грузовысотными характеристиками.

N - next
E - engineering
O - offer

КАМАЗ - 43118
КАМАЗ - 65115
УРАЛ - 4320
УРАЛ - 4320 NEXT

СЕРИЯ NEO

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕЛА

ГАЛИЧАНИН

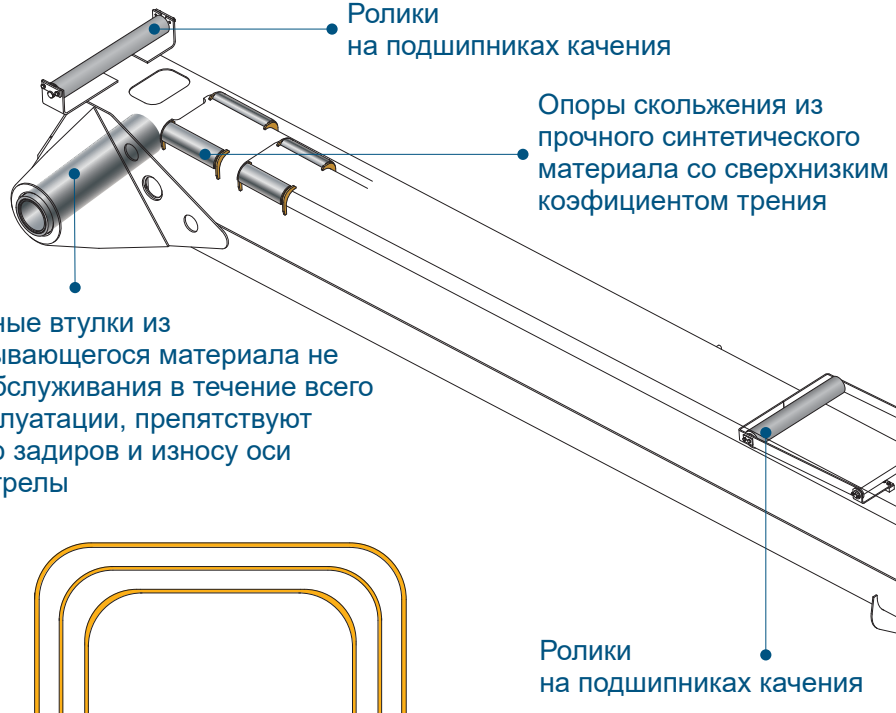

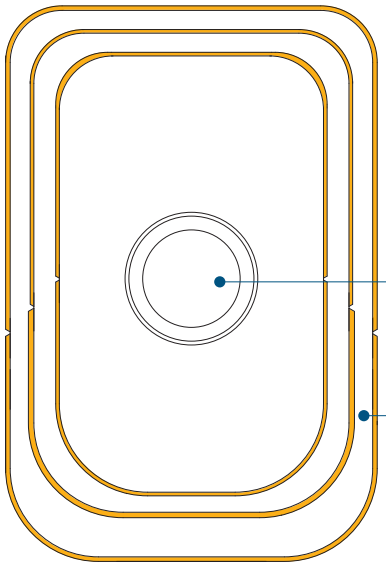

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТРЕЛЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ШВЕДСКОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ STRENX 700.

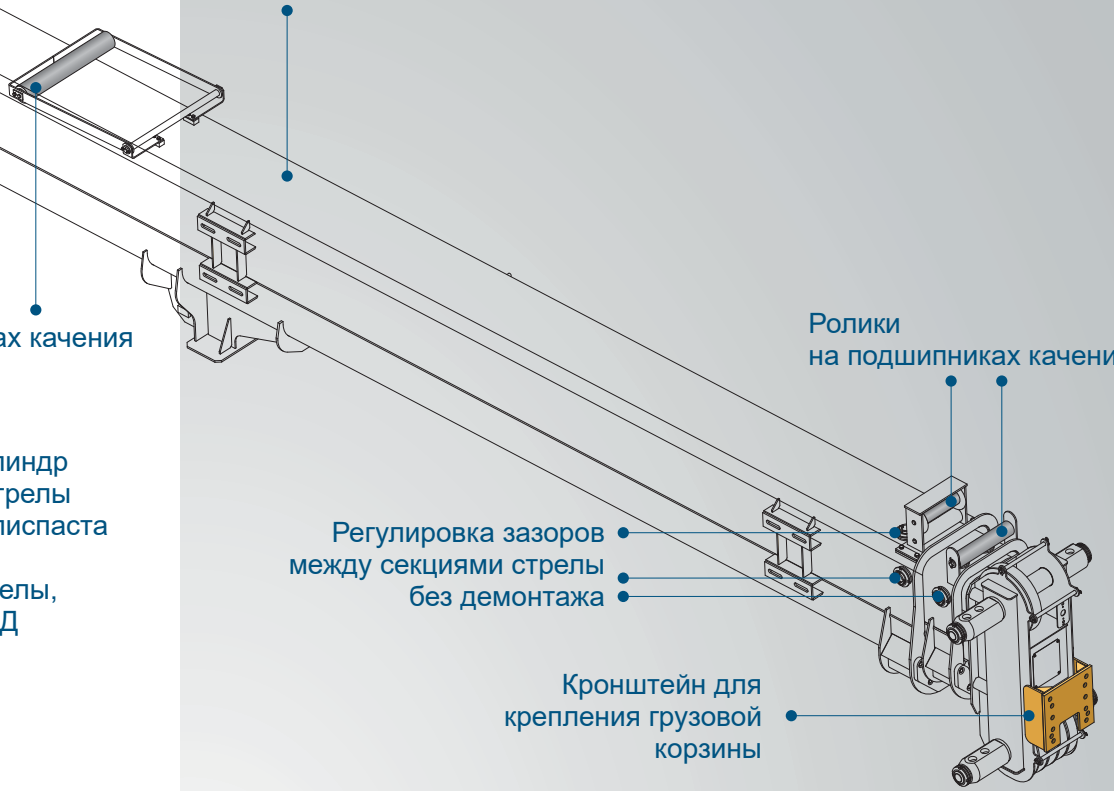

Увеличен межсервисный интервал обслуживания стрелы за счет применения плит скольжения из современного материала; смазки и самосмазывающихся элементов

СЕРИЯ NEO

25т

БОЛЬШОЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР И НАБОРНЫЙ ПРОТИВОВЕС

КАЛИБР

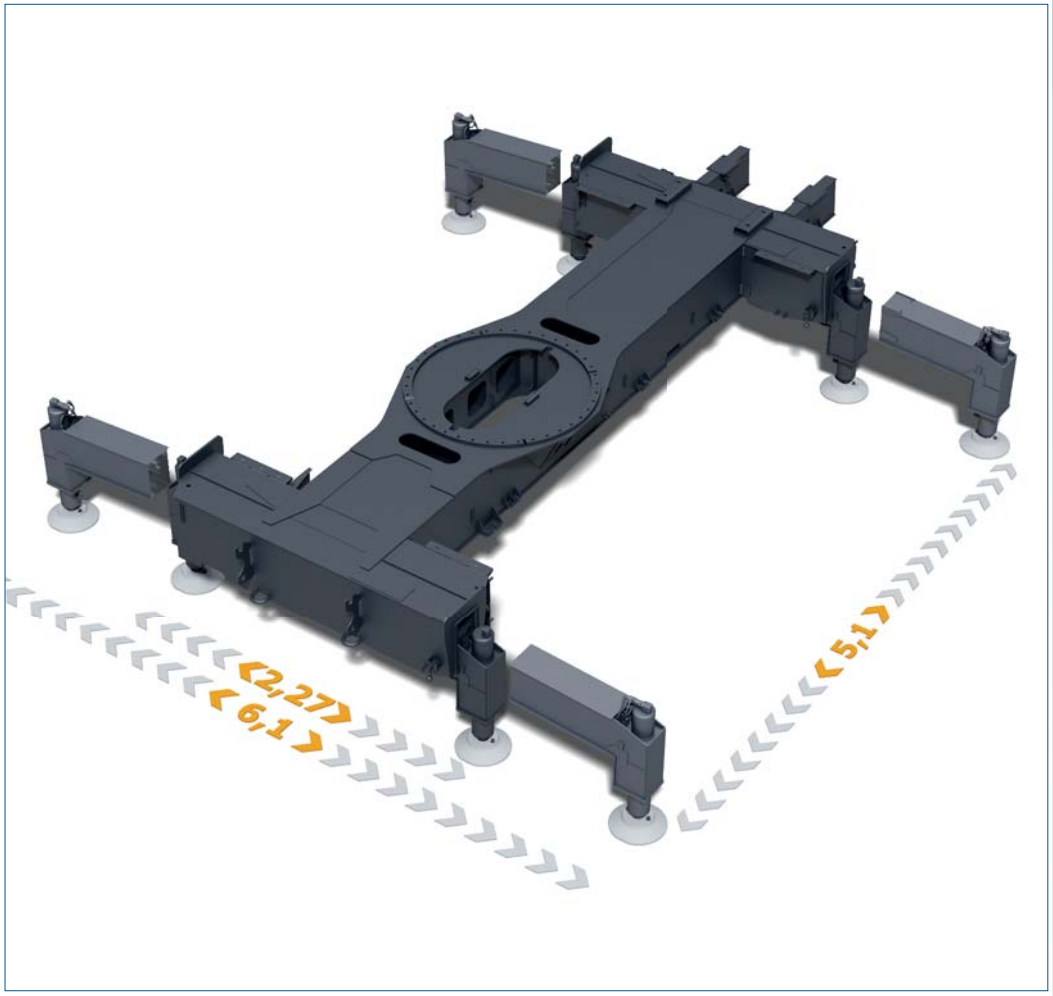

Увеличен размер опорного контура с 4,9×6,1 до 5,1×6,1 м.
Предусмотрен режим работы на малом опорном контуре 5,1×2,27 м.

Наборный противовес массой 2.5 т. или 5,5 т.

ⓘ В целях безопасности и удобства гидрораспределитель подъема противовесов перенесен на стойку поддержки стрелы

СЕРИЯ NEO

25т

РОСТ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

КАЛИБР

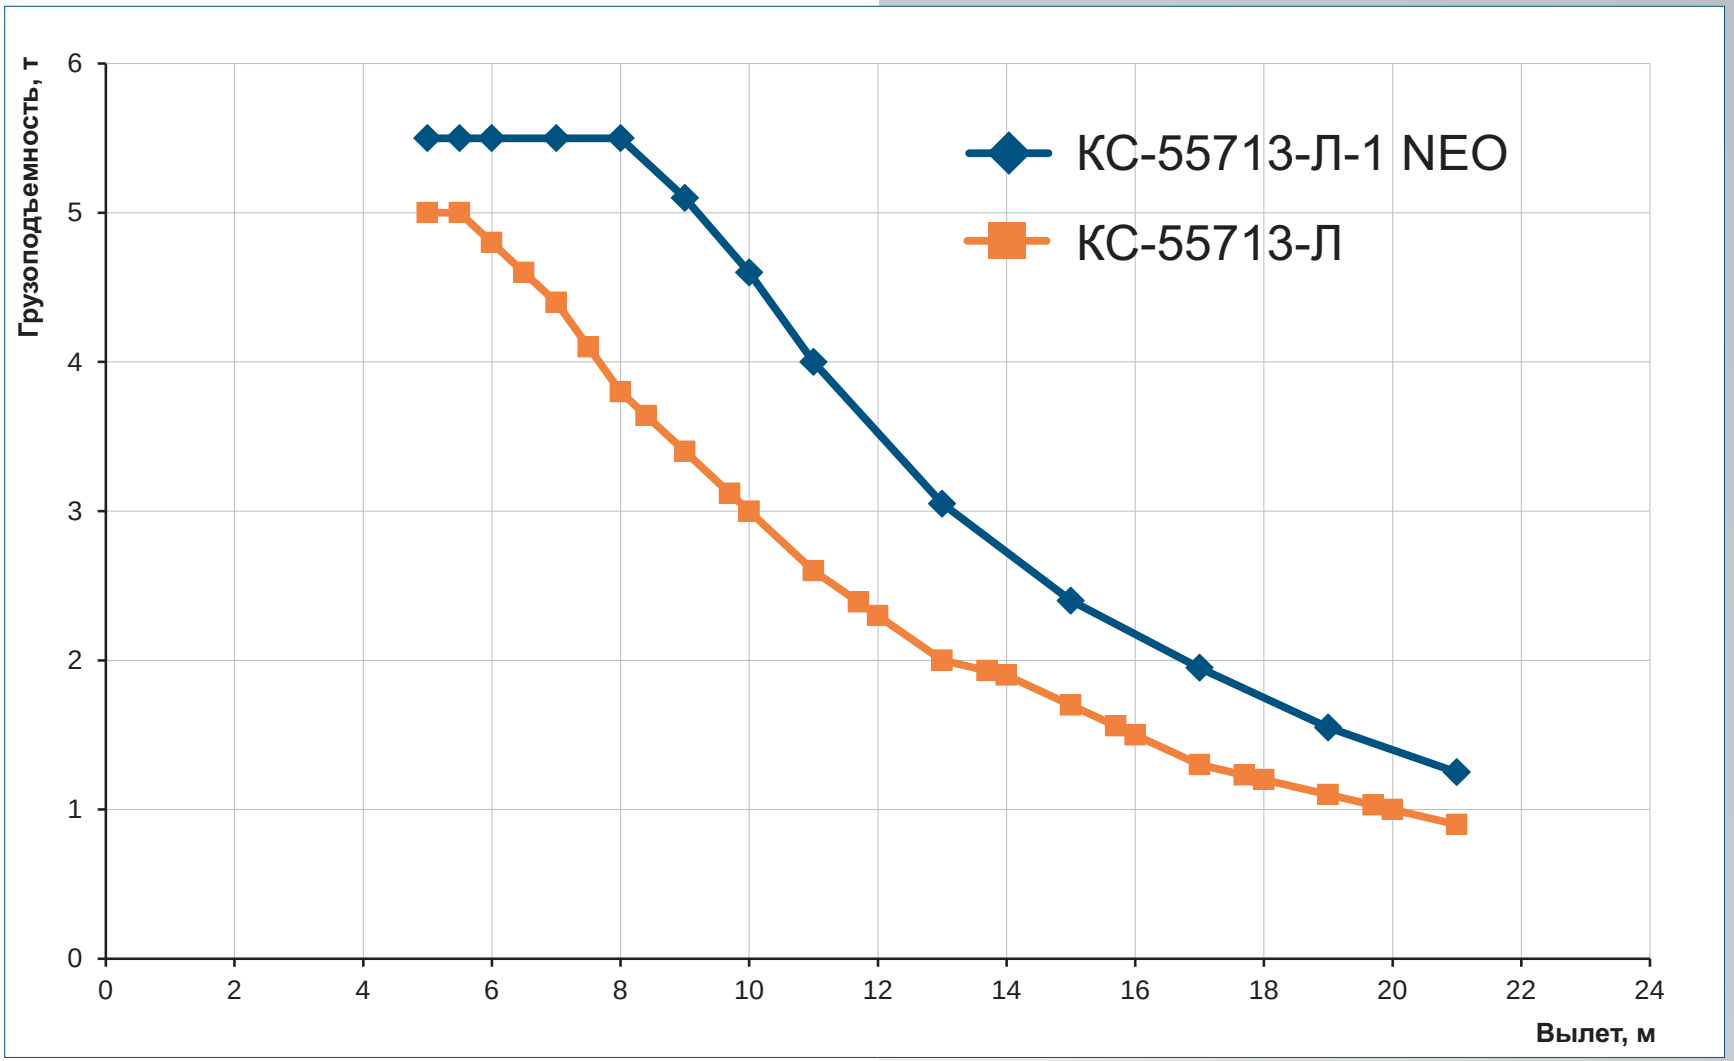

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОКРАНОВ СЕРИИ «NEO» С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕРИЕЙ

СЕРИЯ NEO

25т

СХЕМА ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ГАЛИЧАНИН

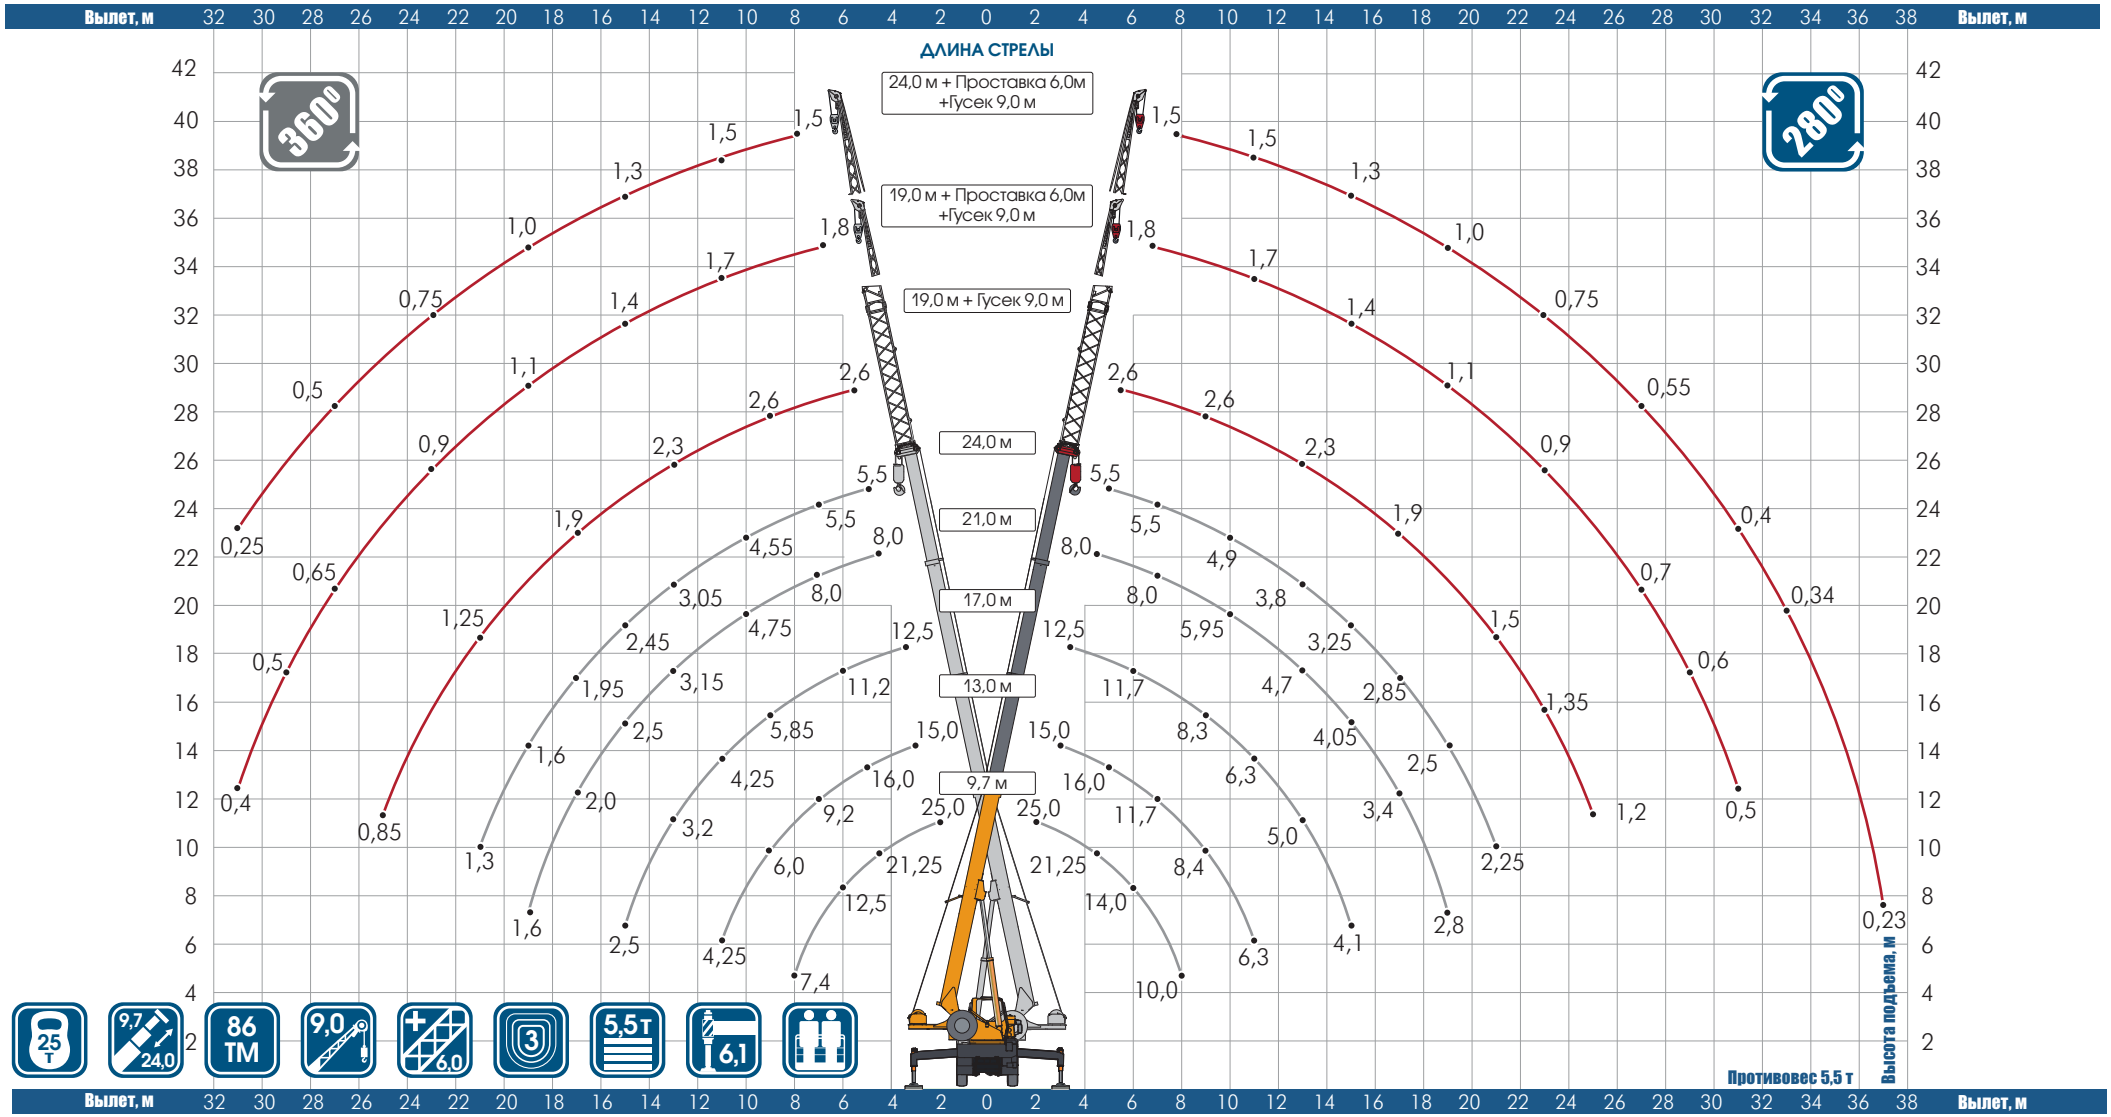

СЕРИЯ NEO

25т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛИБР

Модель	КС-55713-1Л-1 NEO	КС-55713-3Л-1 NEO	КС-55713-5Л-1 NEO
Грузоподъемность, т	25	25	25
Грузовой момент, тм	86	86	86
Длина стрелы, м	9,7-24,0	9,7-24,0	9,7-24,0
Опорный контур, м:			
- максимальный	5,1 × 6,1	5,1 × 6,1	5,1 × 6,1
- минимальный	5,1 × 2,27	5,1 × 2,27	5,1 × 2,27
Зона работы крана, град	280, 360	280, 360	280, 360
Длина гуська, м	9,0 + 6,0	9,0 + 6,0	9,0 + 6,0
Угол наклона гуська, град	0,20,40	0,20,40	0,20,40
Максимальная глубина опускания крюка, м	32	32	32
Максимальный вылет, м			
- основная стрела	21,0	21,0	21,0
- основная стрела + гусек	31,0	31,0	31,0
- основная стрела + гусек + проставка	37,0	37,0	37,0
Максимальная высота подъема крюка, м			
- основная стрела	24,6	24,6	24,6
- основная стрела + гусек	33,7	33,7	33,7
- основная стрела + гусек + проставка	39,3	39,3	39,3
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т	до 6,0	до 6,0	до 6,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин			
- номинальная	8,1	8,1	8,1
- максимальная	40,0	40,0	40,0
- посадки	0,3	0,3	0,3
Скорость вращения поворотной части, об/мин	до 1,7	до 1,7	до 1,7

СЕРИЯ NEO

25т

БЕЗ ПЕРЕГРУЗА ПО ОСЯМ

ГАЛИЧАНИН

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ

КС 55713-1Л-1 ШАССИ КАМАЗ 65115 (6Х4)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной стрелой, гуськом и противовесом 1 т.

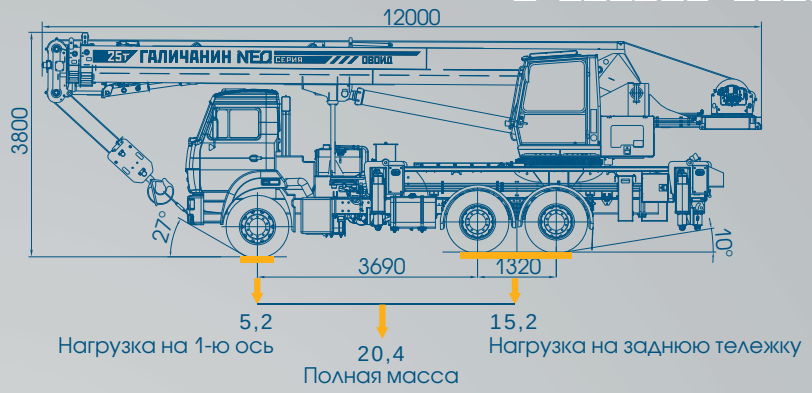

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ

КС 55713-3Л-1 ШАССИ УРАЛ-4320 (6Х6), УРАЛ-4320 NEXT (6Х6)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной стрелой, без гуська, без противовесов.

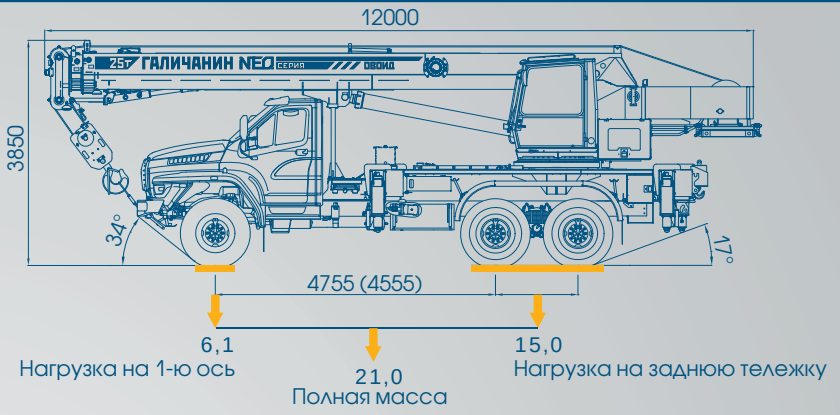

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ

КС 55713-5Л-1 ШАССИ КАМАЗ 65115 (6Х6)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной стрелой, без гуська, без противовесов.

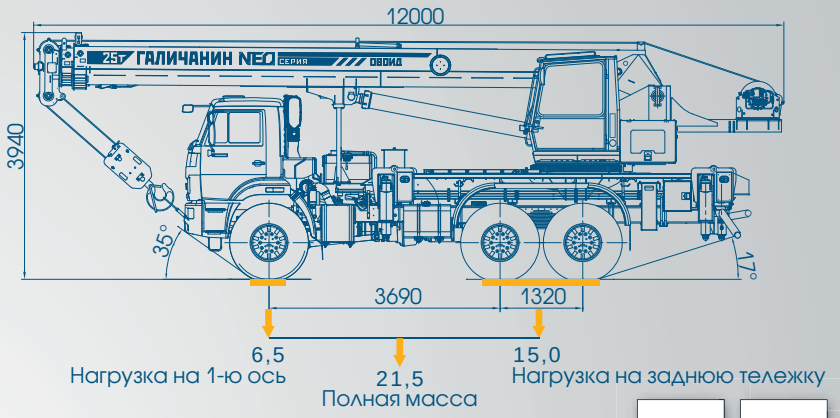

СЕРИЯ NEO

25т

ТЕХНОЛОГИЯ «ТРАНСФОРМЕР»

Позволяет увеличить высоту подъема крюка до 39,3 м и подать груз массой 1,5 т на крышу 13-этажного сооружения.

За счет установки проставки длиной 6,0 м общая длина гуська составит 15,0 м.

СЕРИЯ NEO

ГАЛИЧАНИН

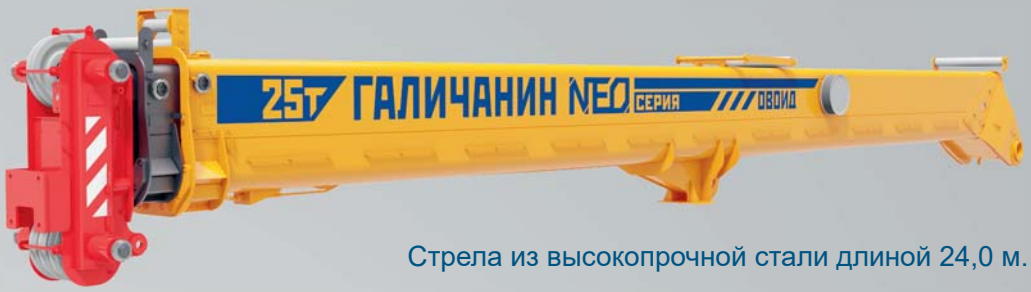

Стрела из высокопрочной стали длиной 24,0 м.

Металлоконструкция проставки выполнена с применением элементов из высокопрочной стали, имеет массу 350 кг и 800 кг в составе с гуськом.

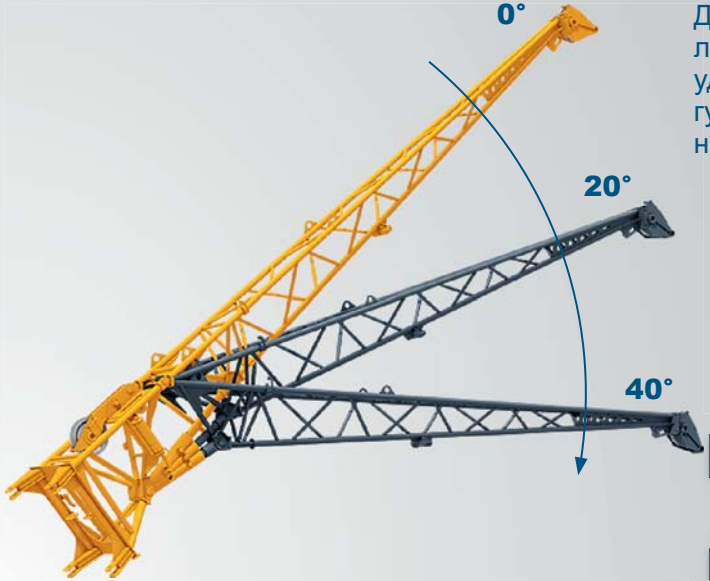

Для увеличения подстрелового пространства и удобства подачи груза, гусек изменяет угол наклона на 0°, 20°, 40°.

25т

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРАВЛИКА

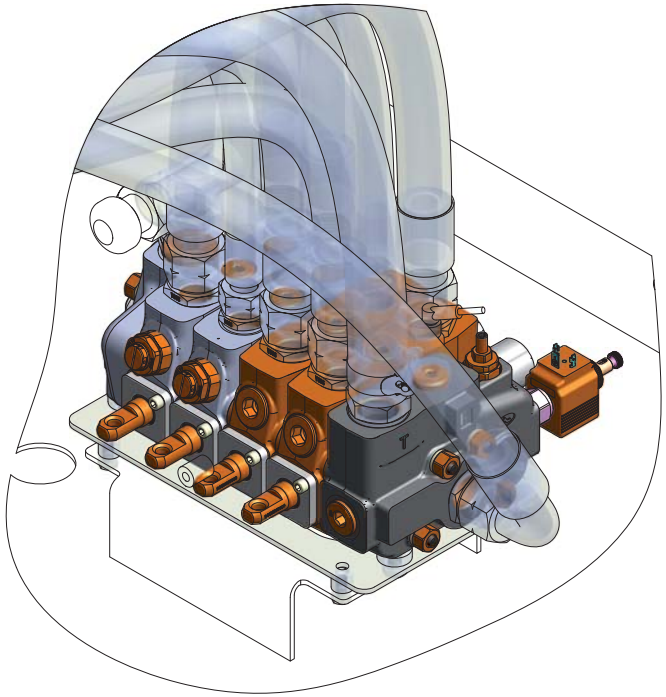

Новый гидрораспределитель крановых операций предназначен для гидросистем с открытым центром. Входная секция комплектуется клапаном регулирования давления непрямого действия с дополнительной разгрузкой, что позволяет снизить интенсивность нагрева рабочей жидкости на 15%, а также регулирование давления на всем диапазоне расхода. За счет применения «чувствительных» золотников достигается максимальная плавность выполнения рабочих операций и минимальные скорости посадки, и точность позиционирования груза.

Гидроразводка нижнего контура выполнена по классической 4-трубной схеме оцинкованными трубопроводами с врезными кольцами.

СЕРИЯ NEO

КАЛИБР

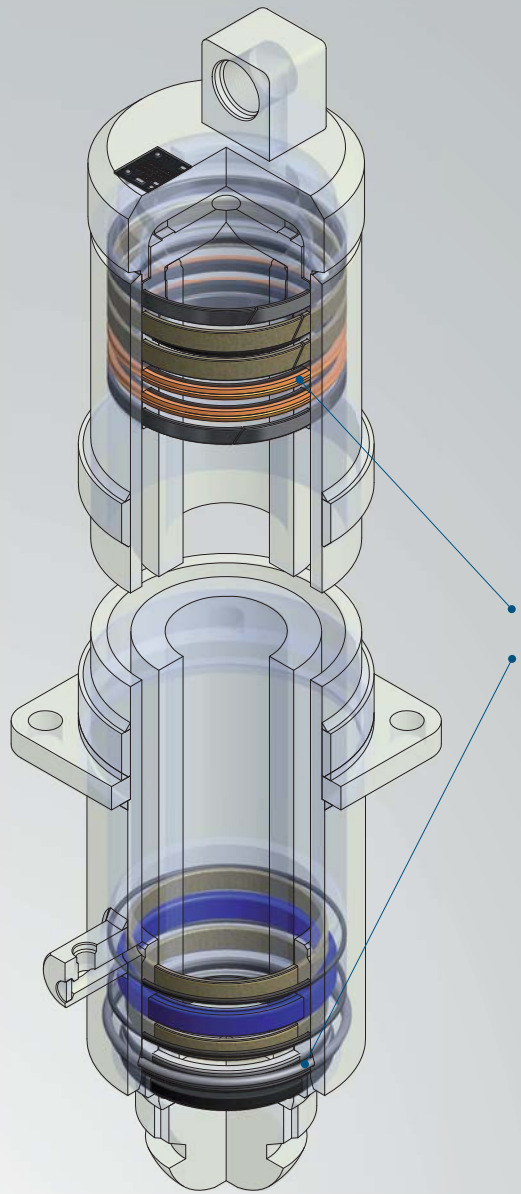

Гарантированное отсутствие течи по штоку при низких температурах и малых давлениях обеспечивает усовершенствованная система морозоустойчивых уплотнений гидроцилиндров, которые сохраняют эластичность при температуре до -50°С.

25т

АВТОКРАН С ПРИЦЕПОМ

Галичанин

Сцепное устройство на автокранах позволяет буксировать прицеп массой до 14 т, при этом длина автопоезда не превышает допустимые 20,0 м.
Идеальный вариант для перевозки дополнительных противовесов, проставки и комплектующих в составе автокрана без штрафов и ограничений.

СЕРИЯ NEO

25т

GPS И ТЕЛЕМЕТРИЯ

ГАЛИЧАНИН

Дополнительно в прибор безопасности ОГМ-240 интегрируется система телеметрии SkyLog. Наблюдать за работой автокранов и считывать параметры и перегрузки возможно удаленно через интернет. Информация хранится в облаке и доступна в режиме реального времени.

СЕРИЯ NEO

25т

ОБНОВЛЕННЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

Все автокраны серии NEO оснащаются планетарной лебедкой, которая легче по массе, меньше по габаритам, надежнее по конструкции.

СЕРИЯ NEO

25т

ЭРГОНОМИКА

Усиленные металлические ящики для подкладок под подпятники.

Боковая защита и удобное расположение карманов для подпятников.

Инструментальный ящик с запирающимся замком.

Складная лестница.

СЕРИЯ NEO

25т

ЭРГОНОМИКА

Закрытый ящик со встроенным освещением для защиты гидрораспределителя от попадания грязи из под колес.

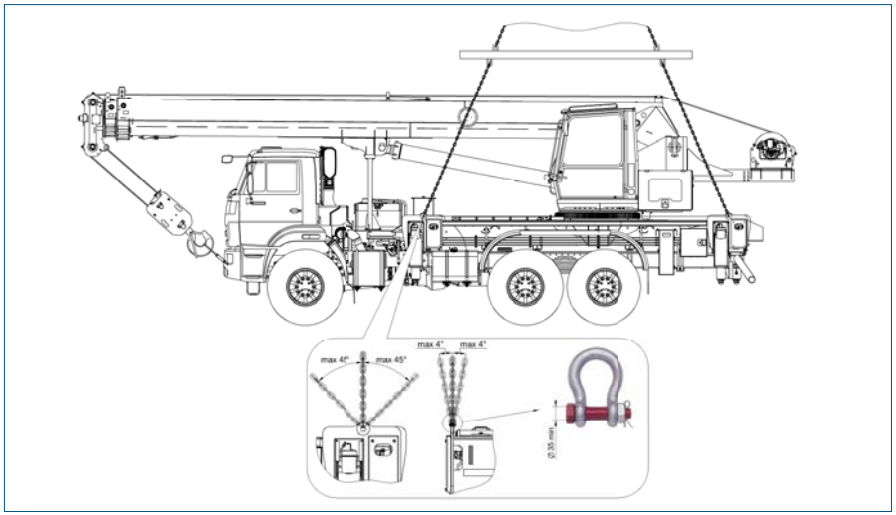

Строповочные уши по периметру нижней рамы для безопасной погрузки автокрана в сборе на судно, ж\д платформу.

Герметичная кабина крановщика с утеплителем и двумя форточками.

Оголовок стрелы оборудован кронштейном для крепления грузовой корзины грузоподъемностью до 300 кг.

СЕРИЯ NEO

25т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ

ГАЛИЧАНИН

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, ПРОТИВОВЕС 5,5 Т

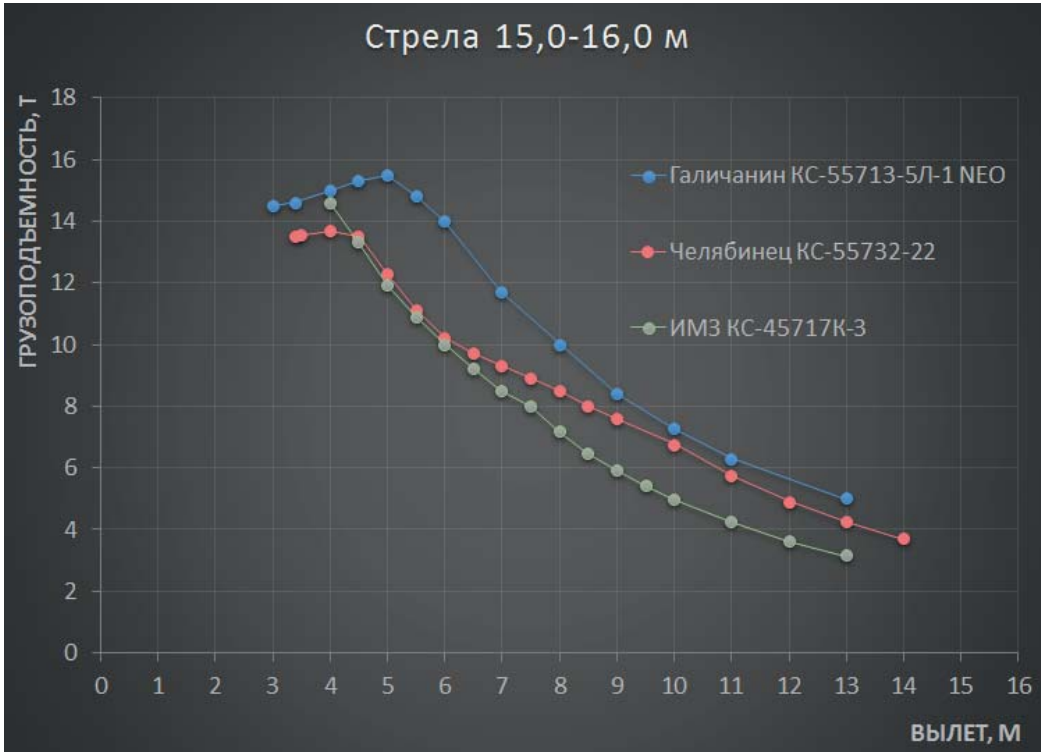

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

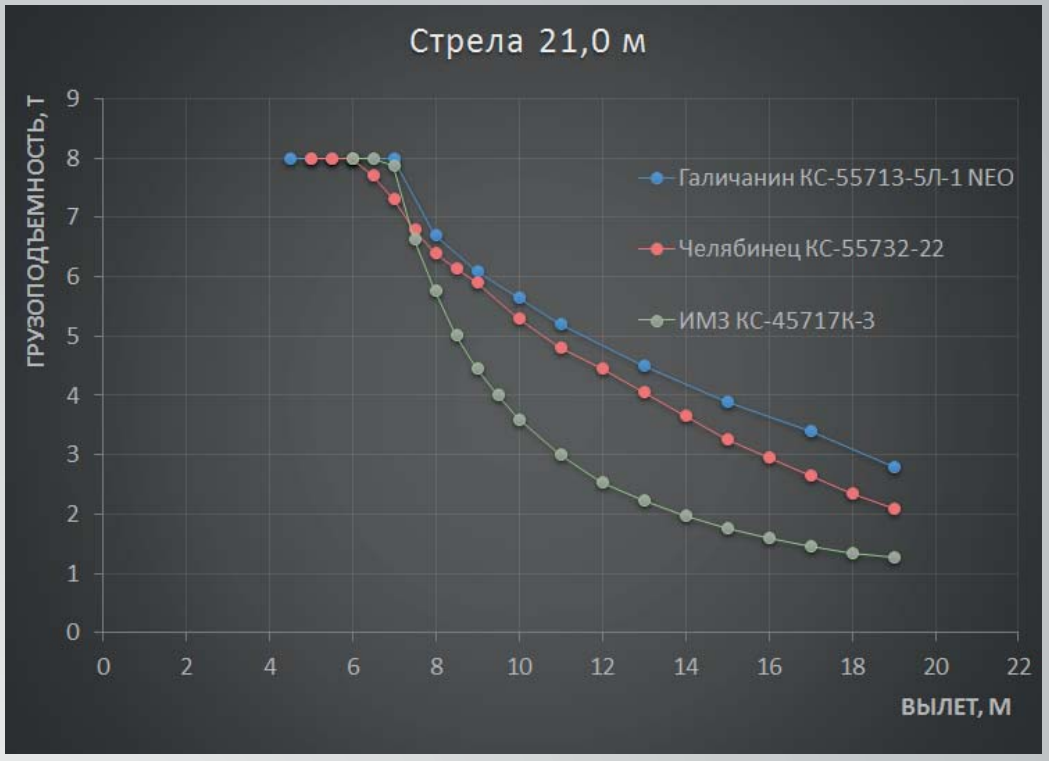

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

СЕРИЯ NEO

25 Т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ

ГАЛИЧАНИН

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, ПРОТИВОВЕС 1,0 Т

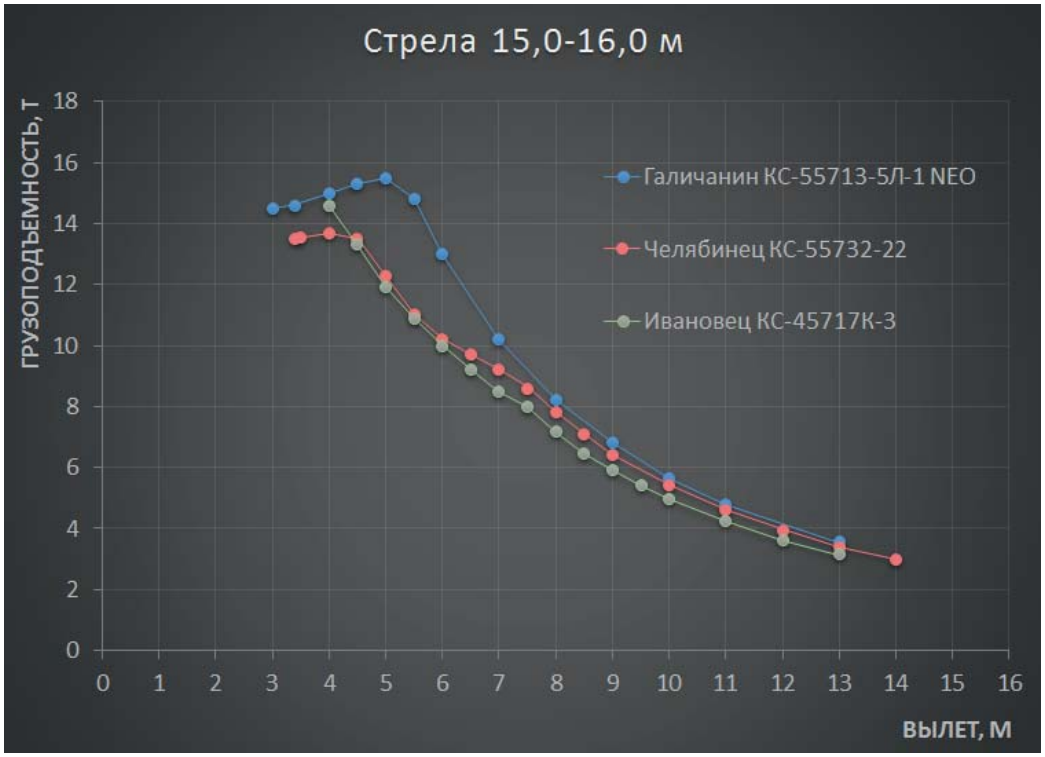

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

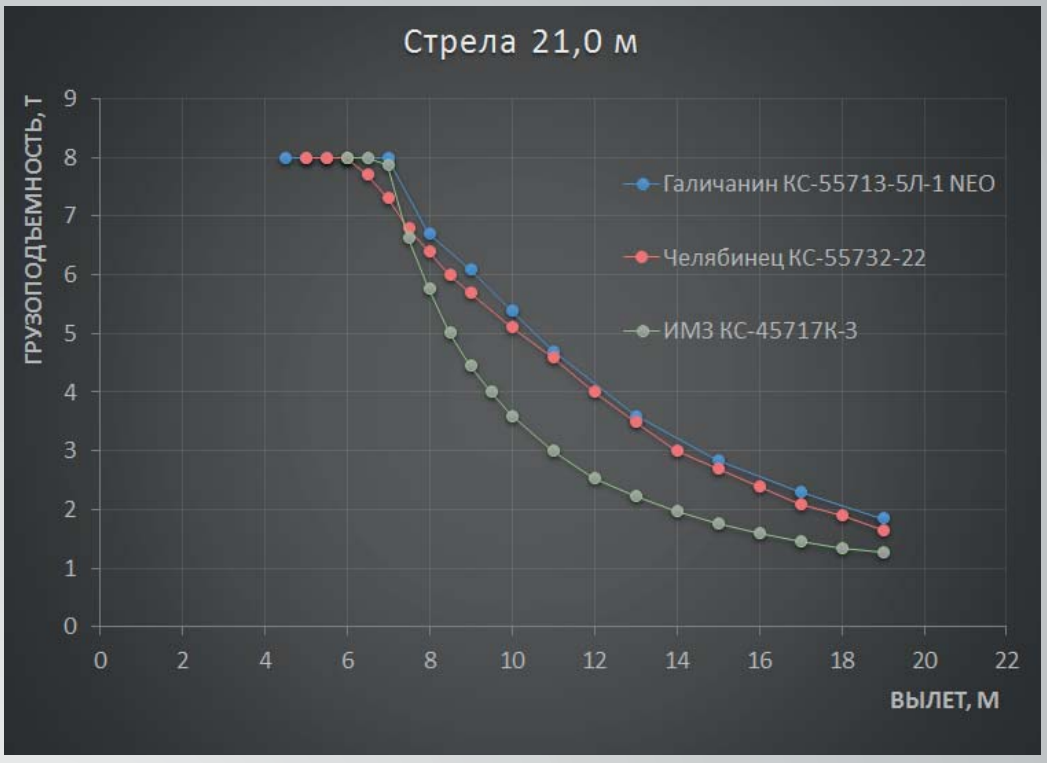

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

СЕРИЯ NEO

25Т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ

ГАЛИЧАНИН

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, БЕЗ ПРОТИВОВЕСА

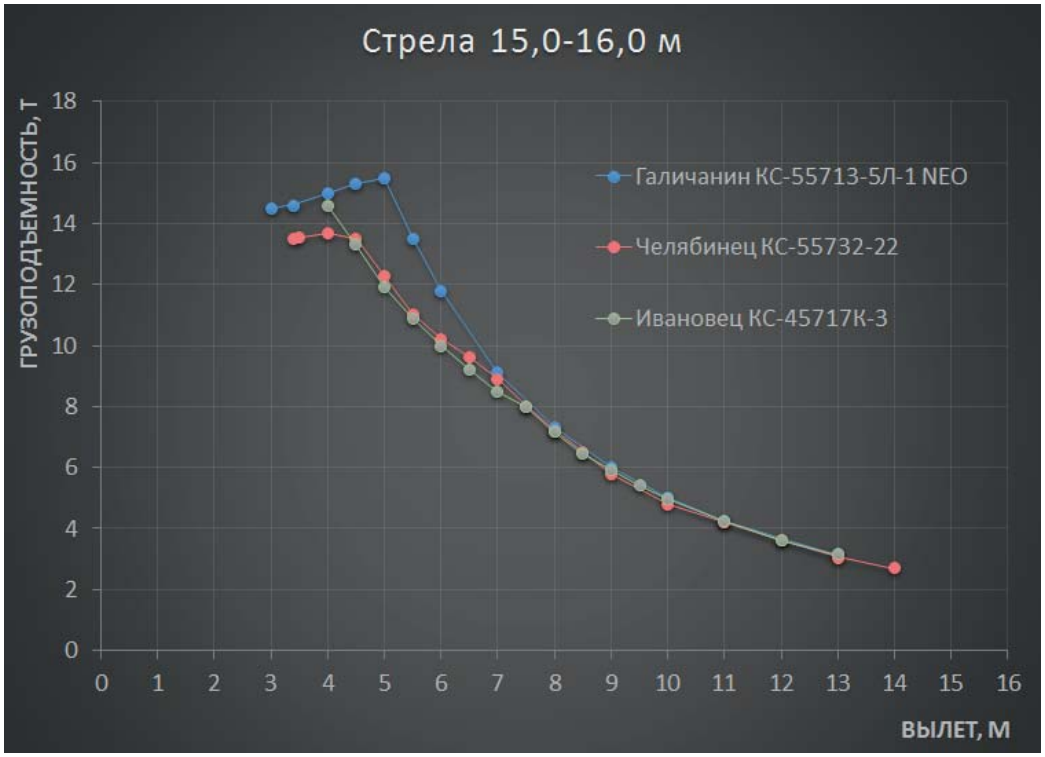

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

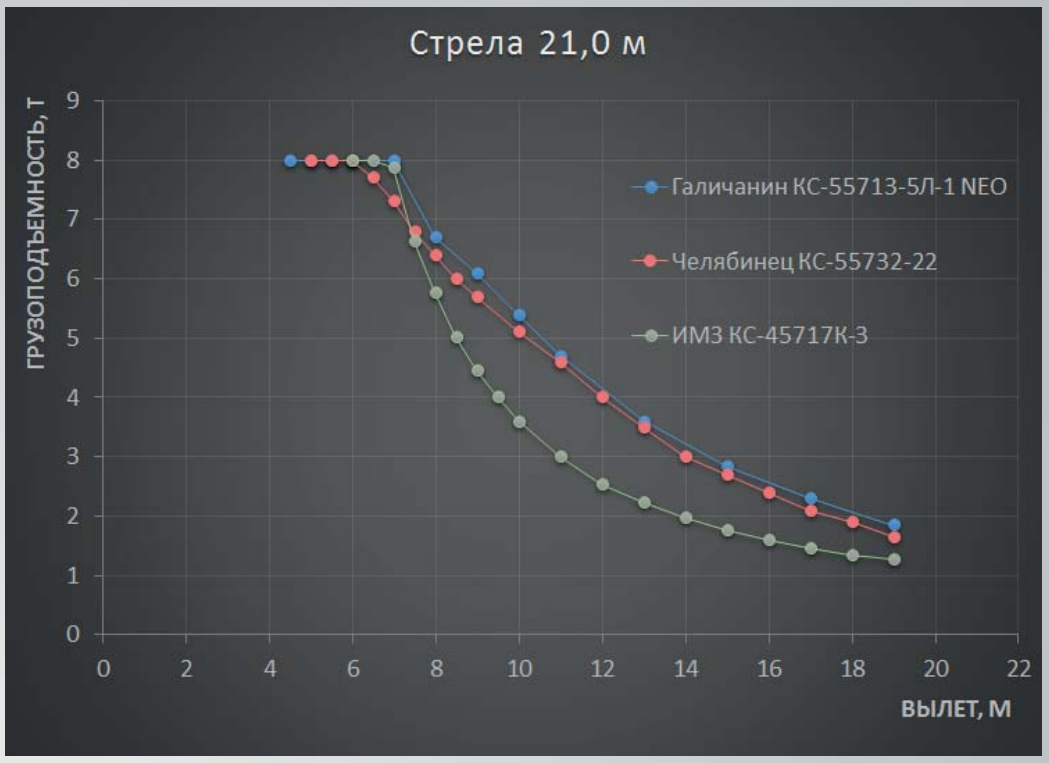

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ / ИВАНОВЕЦ

СЕРИЯ NEO

25т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ

Галичанин

Челябинец

Ивановец

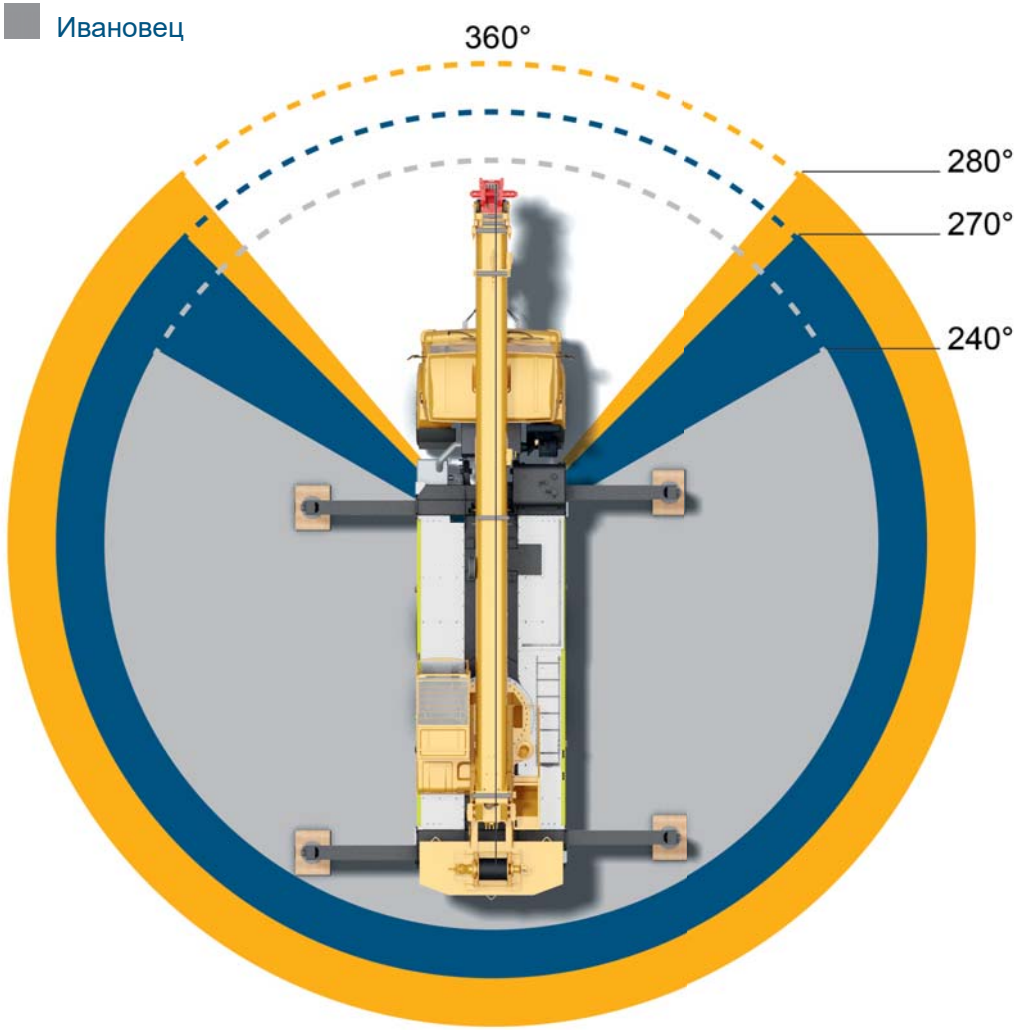

СЕРИЯ NEO

ГАЛИЧАНИН

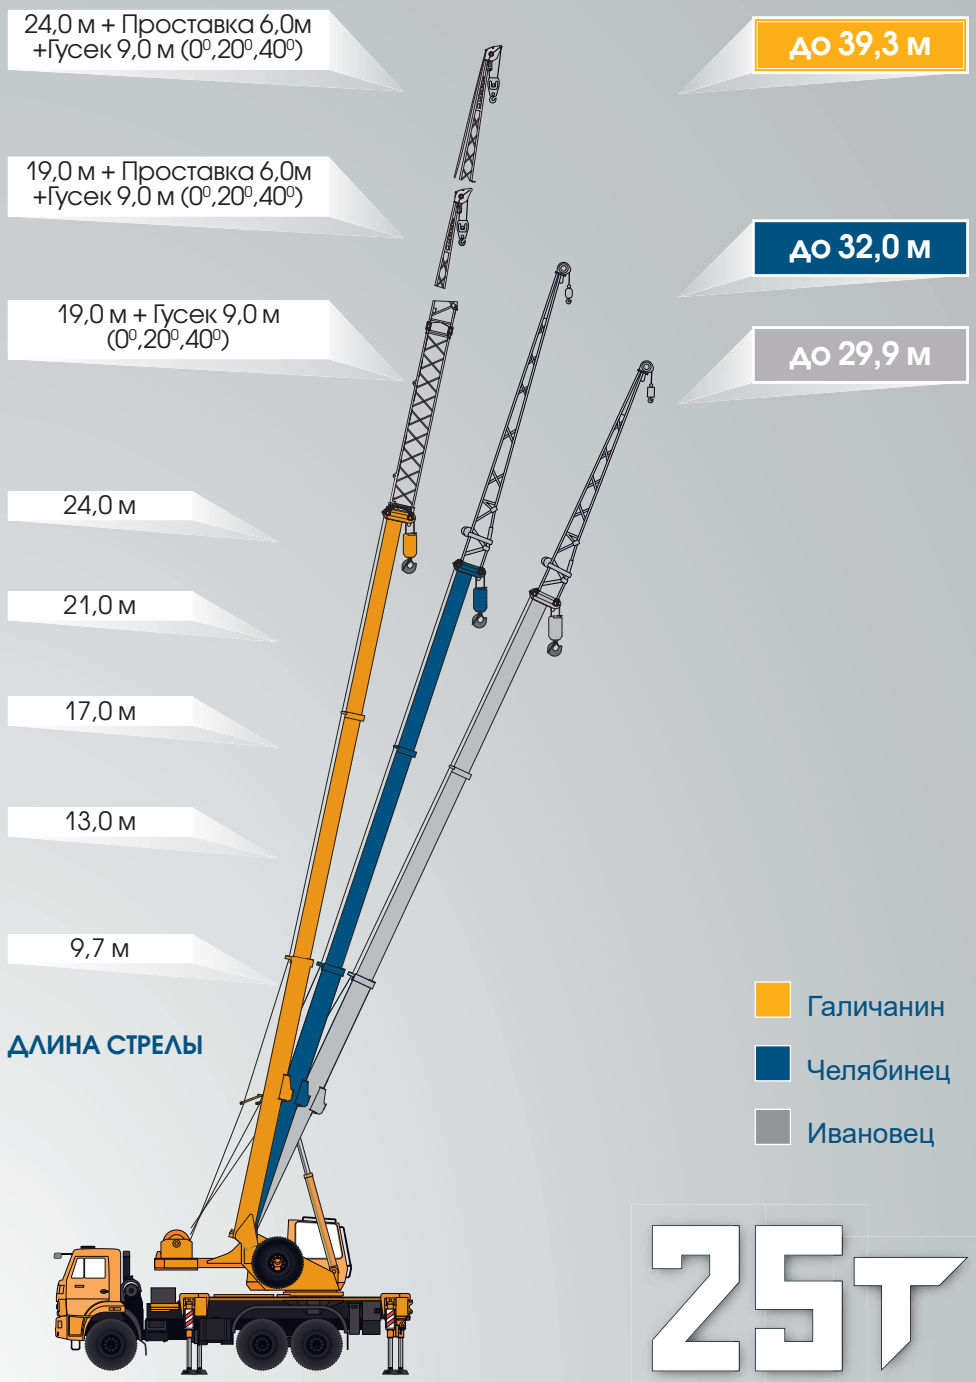

25т

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

ГАЛИЧАНИН

8-800-100-25-44

SALE@GAKZ.RU

GAKZ.RU

СЕРИЯ NEO

25т